

x-net Verteilerschrank US Unterputz Standard, lackiert

x-net Verteilerschrank US80 Unterputz Standard, lackiert




Anwendung

Verteilerschrank lackiert in Standard-Ausführung zur Unterputzmontage geeignet zur Aufnahme von:

- x-net Fußbodenheizungs-Verteiler 5/4" Modelle Komfort oder Standard
 - x-net Regelungskomponenten
 - x-net Wärmemengenzähler-Einbausatz horizontal oder vertikal
 - x-net Regelstation Standard
- gilt nicht für Verteilerschrank US80!
notwendige Einbautiefe = 150 mm beachten!

für Fußbodenaufbau: 60 – 180 mm

Maße

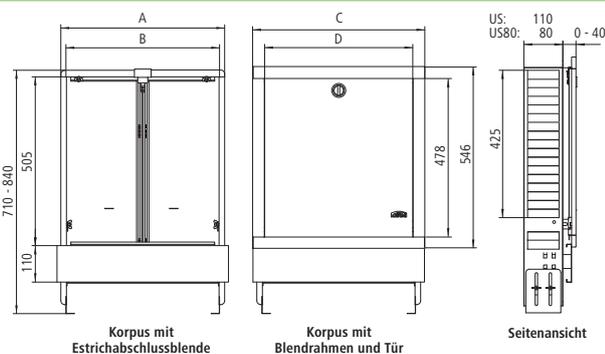

Produktbeschreibung

Verteilerschrank lackiert in Standard-Ausführung zur Unterputzmontage bestehend aus:

- Einbauzarge aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, 12 mm Blendrahmen mit Stufe und Tür pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9016)
- Verriegelung Tür mit Kunststoff-Drehverschluss
- Rückwand mit 2 abnehmbaren Befestigungsschienen
- Seitenwände mit vorgestanzten Ausbrüchen für Vor- und Rücklaufanschluss
- Rohrumlenkschiene herausnehmbar
- Estrichabschlussblende in Tiefe verstellbar
- Montagefüße höhenverstellbar

	L1	L2	L3	L4	L5	L6
A	489	574	724	874	1024	1174
B	450	535	685	835	985	1135
C	513	598	748	898	1048	1198
D	445	530	680	830	980	1130

Werkstoffe

- Korpus, Türe mit Blendrahmen und Estrichabschlussblende aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech.
- Sichtbare Teile pulverbeschichtet in weiß (ähnlich RAL 9016).

	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Artikelnummer						
x-net Verteilerschrank US Unterputz Standard, lackiert	SFSUPST0L01	SFSUPST0L02	SFSUPST0L03	SFSUPST0L04	SFSUPST0L05	SFSUPST0L06
x-net Verteilerschrank US80 Unterputz Standard, lackiert	SFSUP080L01	SFSUP080L02	SFSUP080L03	SFSUP080L04	SFSUP080L05	SFSUP080L06